

RACCORDO AUTOADESIVO IN PIOMBO PLISSETTATO


La CONVERSA in piombo estensibile su supporto di nastro butilico sigillante adesivo, è compatibile con la maggior parte dei materiali presenti in edilizia.

È a discrezione dell'applicatore il controllo della compatibilità con la superficie in termini di aderenza e compatibilità chimica nel range di temperature di applicazione.

Modalità di posa

Preparata la superficie, procedere come segue:

- 1) Srotolare il nastro fino ad arrivare alla lunghezza desiderata
- 2) Togliere la pellicola siliconata che ricopre la parte adesiva e mettere il nastro in posizione.
- 3) Pressare bene per ottenere la migliore adesione del prodotto.
- 4) In caso di giunzione tra due nastri si consiglia un sormonto di almeno 5cm

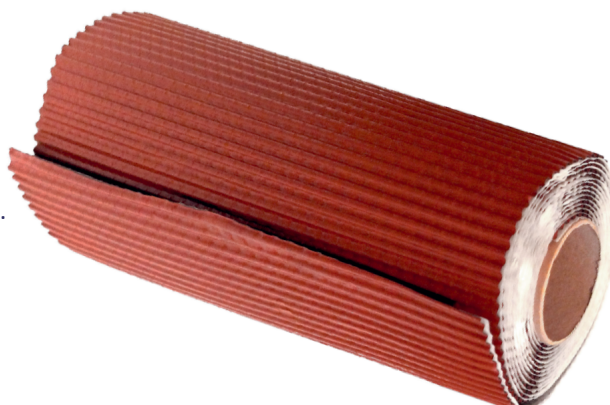

Dati Tecnici	valore
Codice articolo BILDEX	1325
Materiale	Lamina in piombo plissettato
Spessore	200µm
Colore	Cotto – RAAL 8004
Fascia butilica spessore	1,0mm
Fascia butilica larghezza	290mm
Fascia butilica colore	grigio
Larghezza rotolo	300mm ±2%
Intervallo di Temperatura di applicazione	0 °C / + 40 °C
Lunghezza Standard	5 ml - scatole da 15ml

Note importanti:

Per un corretto stoccaggio si consiglia un luogo asciutto, coperto e ad una temperatura compresa tra i +5° e i +30°C. Non teme il gelo.

I sigillanti butilici sono prodotti plastici. Non possiedono ritorno elastico. Non usare per fissaggio permanente o in applicazioni in cui il sigillante deve sopportare peso al posto di un adesivo o del fissaggio meccanico. Le performance meccaniche dei sigillanti butilici diminuiscono con l'aumento della temperatura. Gli adesivi butilici sono sensibili ai solventi.

È raccomandato di verificare la compatibilità chimica dell'adesivo butilico con il supporto

Norme:

È compito del progettista valutare l'utilizzo del prodotto in funzione della legislazione vigente e delle norme di riferimento.

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Bildex si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.