


1326_1327



SOTTOCOLMO ALLUMINIO CON ADESIVO BUTILICO 4cm

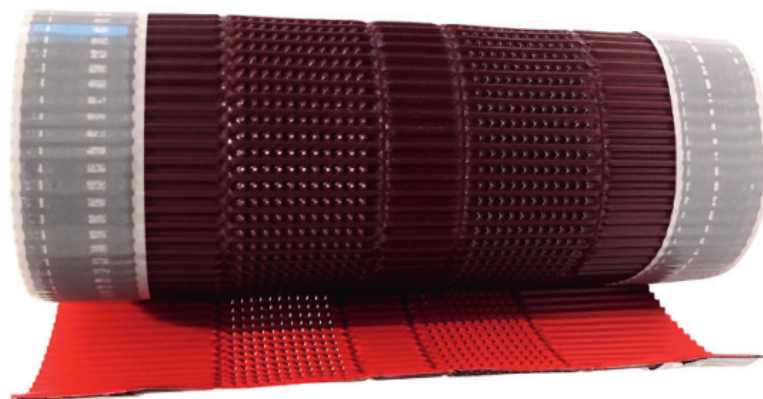

Materiale : corpo in alluminio forato centralmente per l'areazione e plissettato lateralmente spessore AL/PET 70/23 μ m

Colore: 1326 = RAL 8004 cotto 1327 = RAL8019 testa di moro

Adesivo: striscia in butile (nel margine esterno del lato inferiore) spessore 40mm +/- 1mm. ricoperta da pellicola in PET

Lunghezza Rotolo: 5mt

Larghezza Rotolo: 400mm

Facile da posare si caratterizza per un elevato rapporto di resistenza. Consente una buona areazione ed è ideale per la ventilazione delle camere di copertura dei tetti in tegola e coppo. Srotolato lungo il listello della linea di colmo e/o di pluvio, le bandelle laterali si adattano ad ogni tipo di laterizio e il collante butilico consente la perfetta aderenza al manto.

Raccomandazione di posa:

Assicurarsi prima di applicare il prodotto che le superfici di posa siano pulite ed asciutte; riscaldare il collante butilico se usato al di sotto dei 5°C

Norme:

È compito del progettista valutare l'utilizzo del prodotto in funzione della legislazione vigente e delle norme di riferimento.

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Bildex si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Bildex S.r.l. - Via Della Filanda, 7/9 - 37060 Lugagnano di Sona - Verona - Italy
tel +39 045 670 43 55 - Fax +39 045 675 68 97 - info@bildex.it - www.bildex.it