

1337



## CONVERSA IN ALLUMINIO ESTENSIBILE



La CONVERSA in alluminio estensibile su supporto di nastro butilico sigillante adesivo, è compatibile con la maggior parte dei materiali presenti in edilizia.

È a discrezione dell'applicatore il controllo della compatibilità con la superficie in termini di aderenza e compatibilità chimica nel range di temperature di applicazione.

La speciale lavorazione dell'alluminio permette l'allungamento della conversa del 60% nel senso di srotolamento.

### Caratteristiche

- Autoadesivo – autosigillante
- Allungabile per il 60%
- Resistente ai raggi UV
- Flessibile, leggero, maneggevole, adattabile
- Di facile applicazione

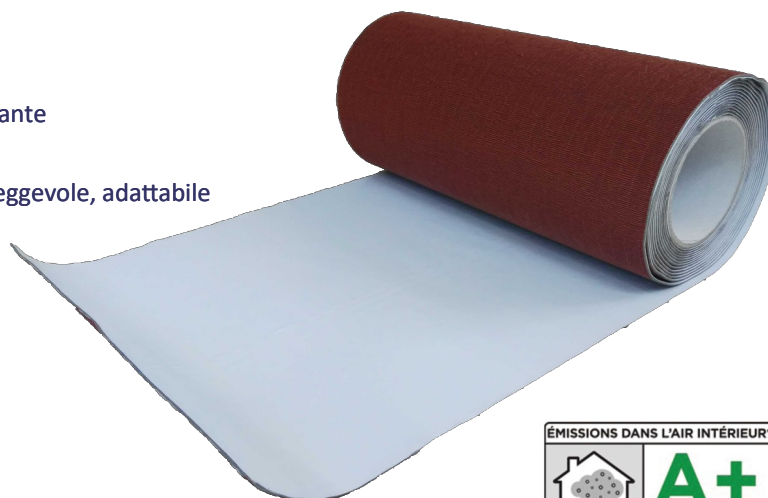

Dati Tecnici	valore	NORMA
Codice articolo BILDDEX	<b>1337_1337 TM</b>	
Materiale	Lamina metallica in alluminio estensibile rinforzato su nastro butilico	
Spessore	1,6 mm	
Colore	Cotto / Testa di Moro	
Resistenza allo strappo	Long. 190 N/50 mm   Tras. 305 N/50 mm	EN 12311-1
Allungamento	Long. 100 %   Tras. 10 %	EN 12311-1
Peso specifico	1,4g / cm <sup>3</sup>	ASTM D 792
Distacco su lamina acciaio 90°	>70N	ASTM D 1000
Adesività	>70N	ASTM D 6195
Adesività immediata	10,0 N	ASTM D 2979
Scorrimento Verticale	< 5mm	ISO 7390
Lunghezza Standard	5 ml	
Intervallo di Temperatura di applicazione	0 °C / + 40 °C	

### Norme:

È compito del progettista valutare l'utilizzo del prodotto in funzione della legislazione vigente e delle norme di riferimento.

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Bildex si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Bildex S.r.l. - Via Della Filanda, 7/9 - 37060 Lugagnano di Sona - Verona - Italy  
tel +39 045 670 43 55 - Fax +39 045 675 68 97 - info@bildex.it - www.bildex.it

1337



## CONVERSA IN ALLUMINIO ESTENSIBILE

### Impieghi

Nato come accessorio per la realizzazione di convesse, è un nastro di raccordo ideale per la sigillatura delle connessioni fra tutti gli elementi presenti nel tetto come ad esempio camini, abbaini, pali di linea vita, lucernari, grondaie e qualsiasi altro elemento sporgente dal tetto.

### Modalità di posa

Preparata la superficie procedere come segue:

- Le superfici devono essere asciutte, pulite e libere da impurità
- Srotolare il nastro fino ad arrivare alla lunghezza desiderata.
- Togliere la pellicola siliconata che ricopre la parte adesiva e mettere il nastro in posizione.
- Pressare bene per ottenere la migliore adesione del prodotto al supporto.
- In caso di giunzione tra due nastri si consiglia un sormonto di almeno 5cm.

### Stoccaggio

I rotoli devono restare in luoghi asciutti, coperti e ad una temperatura compresa tra i +5° e +30°. Non teme il gelo.

#### Norme:

È compito del progettista valutare l'utilizzo del prodotto in funzione della legislazione vigente e delle norme di riferimento.

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Bildex si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Bildex S.r.l. - Via Della Filanda, 7/9 - 37060 Lugagnano di Sona - Verona - Italy  
tel +39 045 670 43 55 - Fax +39 045 675 68 97 - info@bildex.it - www.bildex.it