

## ISOLANTE TERMICO RIFLETTENTE THERMAX MULTITERMIC 19

### DESCRIZIONE

Isolamento termo-acustico riflettente multistrato da 19 strati composta da: 2 lamine di Poliestere metallizzato armato da 130 gr/m<sup>2</sup>, 4 tamponi di poliestere da 80 gr/m<sup>2</sup>, 8 lamine riflettenti e 5 lamine di schiuma di polietilene da 1mm

ECT = 270mm di lana minerale ( $\lambda = 0,040$ ) misurata in condizioni di reale utilizzo

### CAMPO DI APPLICAZIONE

Pareti interne e esterne, coperture, controsoffitti


### COMPOSIZIONE

2 Fogli alluminio puro, 4 Fogli di ovatta in poliestere, 8 Fogli poliestere riflettente, 5 Strati polietilene espanso

Certificazione  
 + UNI EN 16012 DEL 01/03/2012



## PARETI, SOTTOTETTO E COPERTURE

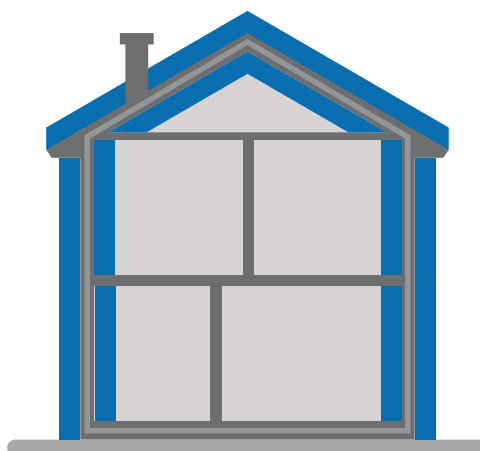

Codice	Spessore mm	Strati	Dimensione Rotolo mt	Rotoli Bancale
B19	30	19	1,5 x 10	18