




DISSUASORE 80 PUNTE POLICARBONATO

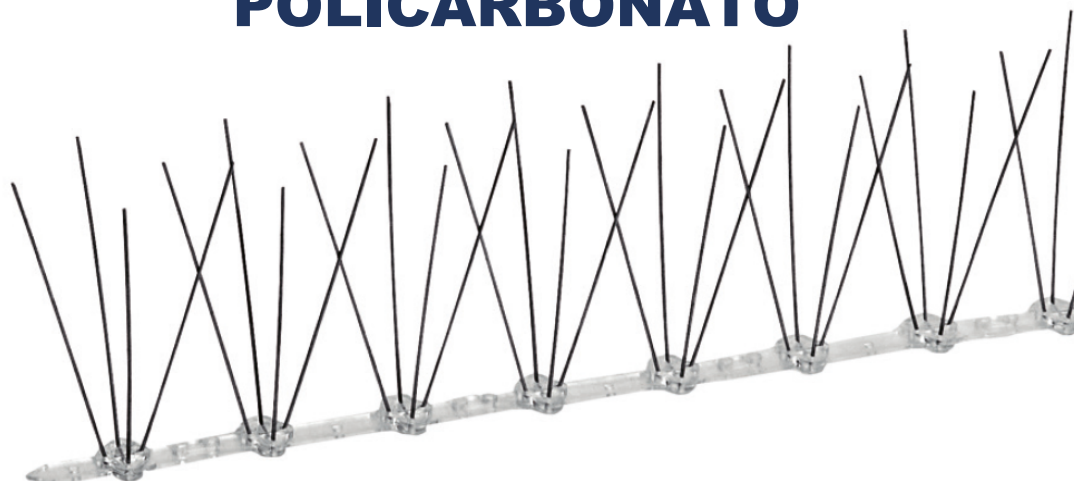

SPECIFICHE TECNICHE

- 50 cm in polycarbonato anti-UV trasparente
- Resiste a temperature da -25° a +140° C
- 80 punte arrotondate in acciaio Inox Aisi 302
- Lunghezza cm 11, diametro mm 1,3
- Piegate alternativamente su entrambi i lati
- Confezione da 100 pezzi

UTILIZZO

Applicare sui davanzali, cavi ENEL, tiranti di portici, capitelli, opere murarie, monumenti e punti di nidificazione.

PECULIARITA'

Ottima flessibilità, massima trasparenza, garantisce massima durata nel tempo ed efficacia di dissuasione per un'ampiezza di cm 12.

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Bildex si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Bildex S.r.l. - Via Della Filanda, 7/9 - 37060 Lugagnano di Sona - Verona - Italy
tel +39 045 670 43 55 - Fax +39 045 675 68 97 - info@bildex.it - www.bildex.it