


411_411TM



LUCERNARIO VETRO RETINATO E ALLUM. PLISSETTATO



Vetro retinato

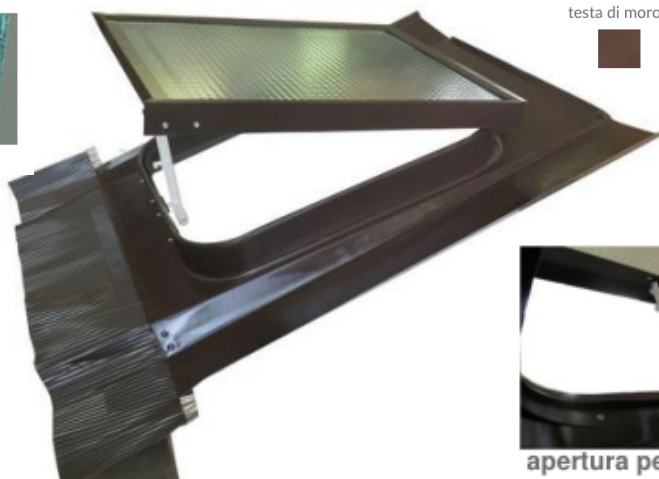

testa di moro rosso mattone

apertura per la ventilazione
con 3 posizioni di fermo

Caratteristiche:

- dimensioni luce passaggio in cm bxh 45x60
(non rispondente alle dimensioni passo uomo in base alle normative regionali e sicurezza)
- telaio e base realizzati in lamiera preverniciata colore ROSSO MATTONE / TESTA DI MORO
- apertura a vasistas
- asta di apertura in plastica bianca con 3 posizioni di apertura e consente la ventilazione dell'ambiente
- apertura totale
- vetro retinato 4mm; è un vetro nel quale è incorporata una rete metallica a maglia quadra, che ha la funzione di trattenere le schegge conseguenti alla rottura della lastra; viene quindi utilizzato come vetro di "sicurezza" per varie protezioni
- parte frontale in alluminio plissettato larghezza 23 cm; consente l'adattamento a qualsiasi tipo di copertura del tetto e non rilascia residui dannosi per l'ambiente
- non sicuro allo sfondamento

Utilizzo :

- Utilizzato nei sottotetti non destinati ad uso abitativo o nei locali di disbrigo e/o di passaggio.
- lucernario monoblocco per installazione in appoggio, il foro va fatto bxh 45x60
- Da installare sui tetti con pendenza

D.O.P. non esiste norma armonizzata con la previsione delle relative caratteristiche prestazionali, pertanto tale prodotto non è marcato CE

Norme:

È compito del progettista valutare l'utilizzo del prodotto in funzione della legislazione vigente e delle norme di riferimento.

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Bildex si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Bildex S.r.l. - Via Della Filanda, 7/9 - 37060 Lugagnano di Sona - Verona - Italy
tel +39 045 670 43 55 - Fax +39 045 675 68 97 - info@bildex.it - www.bildex.it