




## LUCERNARIO VETRO TEMPERATO E ALLUMINIO PLISSETTATO



testa di moro

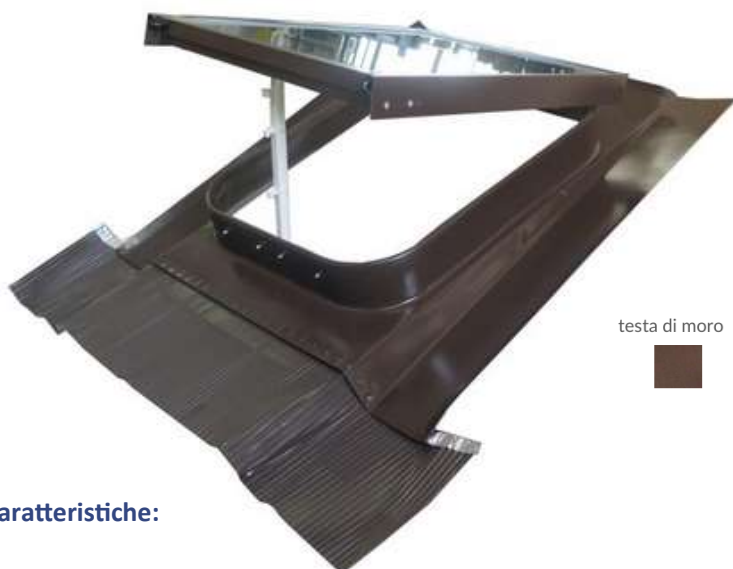

rosso mattone



### Caratteristiche:

- dimensioni luce passaggio in cm bxh **45x60**  
(non rispondente alle dimensioni passo uomo in base alle normative regionali e sicurezza)
- telaio e base realizzati in lamiera preverniciata colore **ROSSO MATTONE / TESTA DI MORO**
- apertura a vasistas
- asta di apertura in plastica bianca con 3 posizioni di apertura e consente la ventilazione dell'ambiente
- apertura totale
- **vetro temperato 4mm** per le intemperie (vetro temperato termicamente, in caso di rottura si sbriciola in frammenti inoffensivi così da essere considerato vetro antiferita secondo norma EN 12600)
- parte frontale in alluminio plissettato larghezza 23 cm; consente l'adattamento a qualsiasi tipo di copertura del tetto e non rilascia residui dannosi per l'ambiente

### Utilizzo :

- Utilizzato nei sottotetti non destinati ad uso abitativo o nei locali di disbrigo e/o di passaggio.
- lucernario monoblocco per installazione in appoggio, il foro va fatto bxh 45x60
- Da installare sui tetti con pendenza
- non sicuro allo sfondamento

*D.O.P. (non esiste norma armonizzata con la previsione delle relative caratteristiche prestazionali, pertanto tale prodotto non è marcato CE)*

### Norme:

È compito del progettista valutare l'utilizzo del prodotto in funzione della legislazione vigente e delle norme di riferimento.

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Bildex si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Bildex S.r.l. - Via Della Filanda, 7/9 - 37060 Lugagnano di Sona - Verona - Italy  
tel +39 045 670 43 55 - Fax +39 045 675 68 97 - info@bildex.it - www.bildex.it