
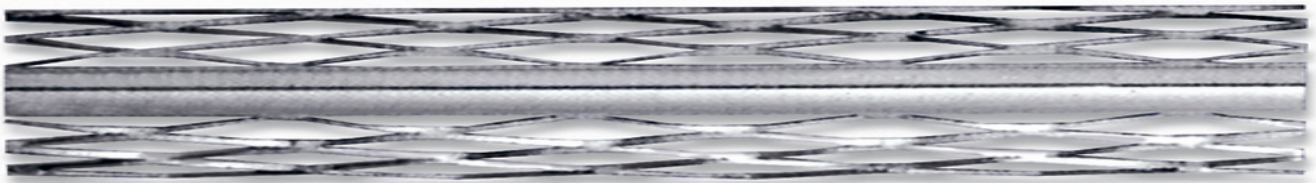


PARASPIGOLO ZINCATO 6 MAGLIE – BARRE H2,80

Lunghezza barre: 2,80 mt
Spessore intonaco: 10mm
Lato: 30mm
Imballo: 50 barre
Impiego: Interno
Materiale: Lamiera Zincata
Conformità: **UNI EN 13964**

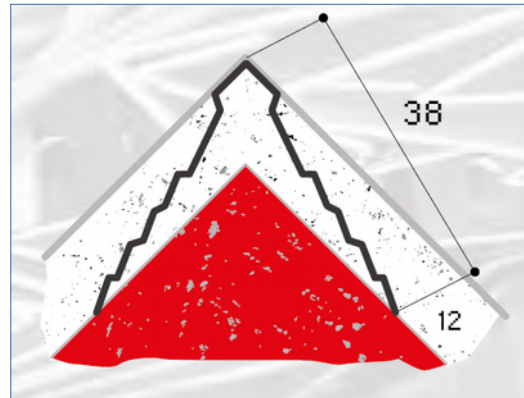

Materiali:

- Acciaio zincato SENDZIMIR secondo processo continuo, con strato di zinco sulle facce di 200gr/m² e 275 gr/m² prima scelta
- Qualità UNI EN 10142
- Tolleranza dimensioni UNI EN 101143

Stoccaggio - compatibilità – posa: *il prodotto va sempre immagazzinato al coperto, in ambienti asciutti e ben areati. Nella scelta del prodotto è necessario valutare con cura la compatibilità tra i profili e l'intonaco, come pure lo spessore dell'intonaco e il campo di applicazione degli stessi. I profili in lamiera zincata sono adatti all'applicazione con intonaco a base calce, cemento, calce-cemento o gesso. Trattandosi di assemblaggio con materiali (intonaci) dalle caratteristiche fisiche e chimiche estranee alle nostre possibilità di verifica non garantiamo la resistenza alla corrosione dei profili. Consigliamo di verificare direttamente con delle prove la compatibilità tra i materiali.*

Il posizionamento e il fissaggio dei profili va effettuato, nel caso di intonaci di cemento e a base anidrite con lo stesso materiale, mentre per intonaci di cemento o calce-cemento in locali umidi, all'esterno o in presenza di sostanze chimiche aggressive è vivamente sconsigliato l'utilizzo di gesso o materiale simile.