



SOTTOCOLMO RIGIDO

Scafo in alluminio preverniciato 6/10 completato da bandelle plissettate in alluminio politenato con cordolo adesivo di colla butilica

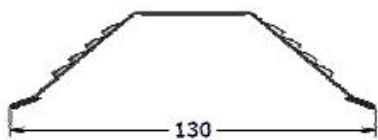


fig.1

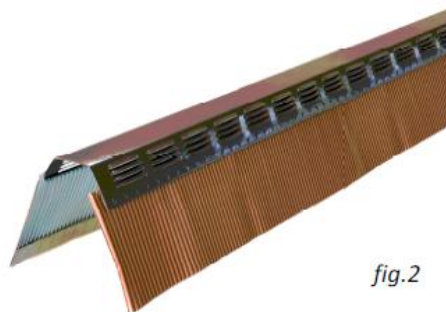


fig.2

INDICAZIONI DI POSA

Attenzione: sottocolmo con parti taglienti, maneggiare con appositi DPI (es. guanti da lavoro).

1. Fissare le staffe porta listello lungo la linea di colmo.
2. Fissare i listelli alle staffe.
3. Posare il sottocolmo sul listello e fissarlo con chiodi o viti.
4. Assicurarsi che la superficie delle tegole/coppi sia pulita ed asciutta, onde evitare il successivo distacco delle bandelle di alluminio dalle tegole/coppi.
5. Riscaldare il collante butilico se usato a temperature inferiori a +5°C.
6. Rimuovere le strisce protettive dell'adesivo butilico.
7. Una volta rimosse le strisce protettive, esercitare una idonea pressione sulle bandelle per farle aderire il più uniformemente possibile alla superficie delle tegole e assicurare così una totale sigillatura. Nel caso di copertura a coppi, fare aderire le bandelle a tutti i coppi di canale e successivamente posizionare i coppi di coperta.
8. Posare le cospesse sopra il sottocolmo e fissarle con gli appositi ganci fermacolmo.

Dati Tecnici	valore
Codice articolo BILDEX	949
Materiale	scafo in alluminio preverniciato, spessore 6/10 mm, forato a gelosie, larghezza 130 mm (fig.1), colore RAL8019 (testa di moro) n° 2 bandelle laterali in alluminio politenato preverniciato plissettato, spessore Al/Pet/Al 40/23/40 µm, colore RAL8004 (cotto) su lato a vista Altezza totale 165 mm, utile 140 mm n° 2 strisce adesive a base butilica 20x1,5 mm ricoperte da pellicola PET Trasparente
Lunghezza totale	1015mm
Lunghezza utile	1000mm
Sormonto	15mm
Fabbisogno 1 pz/ml	1pz / ml
Ingombro	270x160hx1015 mm ca
Ventilazione	250 cm ² per ml ± 5 %
Massa	505 g/pz ± 5 %
Imballo confezione	cartone da 20 pz

Precauzioni e Sicurezza:

Il materiale non è pericoloso per i normali usi e se impiegato da persone abili e mature. Non contiene solventi e non genera fumi. In particolari condizioni è possibile tagliarsi o ferirsi. Tenere lontano dalla portata dei bambini

Norme:

È compito del progettista valutare l'utilizzo del prodotto in funzione della legislazione vigente e delle norme di riferimento.

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Biledex si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.