




PARASPIGOLO PER ARCHI FLESSIBILE

BP09

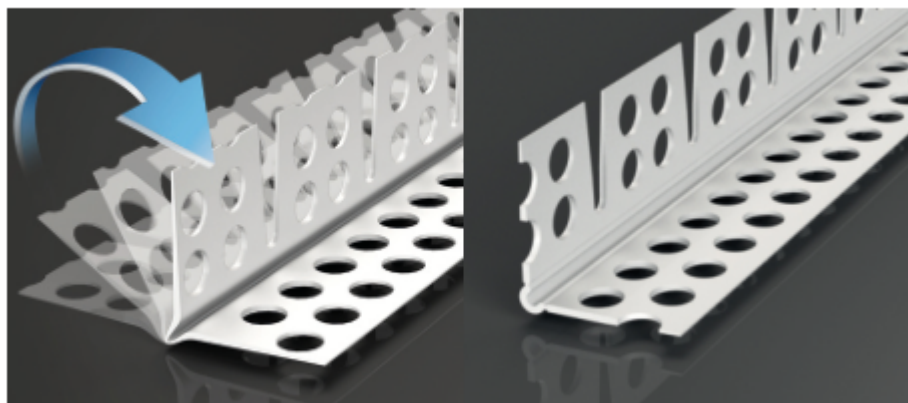

Materiale: PVC

Caratteristiche del profilo in PVC



Caratteristiche:

- Creazione e rinforzo di spigoli ad arco a raggio variabile
- Il profilo sottile consente una facile sagomatura e applicazione di uno strato sottile di intonaco
- Spigolo vivo per finitura ad intonaco
- Bordi flessibili per un collegamento regolare al composto
- Punto sottile per la regolazione dell'angolo
- Protezione degli angoli contro i danni meccanici

Il prodotto non è soggetto ad alcuna norma armonizzata.

Dati tecnici: (misure in mm)

Lunghezza profilo	2500
Spessore	da 0,3 a 1,5
Larghezza del profilo	24

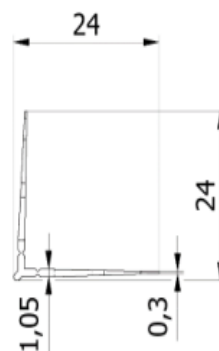

Stoccaggio:

Confezionato in scatole di cartone, stoccare orizzontalmente in luoghi asciutti a temperatura range +5 ° + 40 ° C.

Norme:

È compito del progettista valutare l'utilizzo del prodotto in funzione della legislazione vigente e delle norme di riferimento.

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Bildex si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

I dati qui riportati possono differire da quelli impressi sugli imballi o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura
- errori di stampa