




PARASPIGOLO FINITURA FACCIAE CON GOCCIOLATOIO

BP13-14

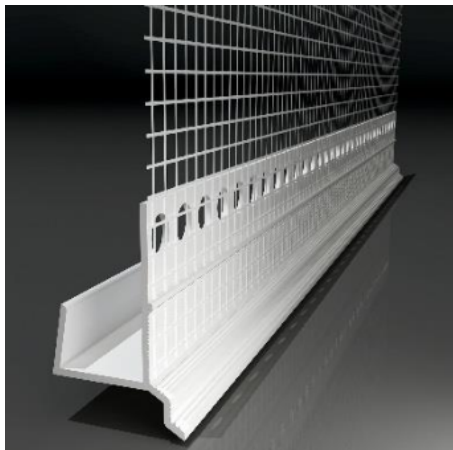

Materiale: PVC Resistente ai raggi UV
Rete in fibra di Vetro ETAG004


Caratteristiche del profilo in PVC

Caratteristiche:

Per lastre di facciata con uno spessore di 12,5 mm
La rete è saldata al profilo - giunto termico

La forma pronunciata del gocciolatoio assicura il drenaggio dell'acqua dal sistema, l'eliminazione del ristagno ed il conseguente rischio di crepe sull'intonaco.

La forma sofisticata consente un'applicazione accurata del collante e dell'intonaco nello spessore costante richiesto. La struttura cava del profilo aumenta la resistenza all'impatto e la stabilità.



Il prodotto non è soggetto ad alcuna norma armonizzata.

Dati tecnici: (misure in mm)

Lunghezza profilo	2500
Sistema di rendering	6 - 10
Spessore del Pannello esterno	12,5

Stoccaggio:

Confezionato in scatole di cartone, stoccare orizzontalmente in luoghi asciutti a temperatura range +5 ° + 40 ° C.

Norme:

È compito del progettista valutare l'utilizzo del prodotto in funzione della legislazione vigente e delle norme di riferimento.

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Bildex si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

I dati qui riportati possono differire da quelli impressi sugli imballi o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura
- errori di stampa