

BOTOLA ISPEZIONE CARTONGESSO

Le botole sono prodotte con profili in alluminio che sono pressati assieme con un rinforzo zincato sugli angoli che crea la cornice interna ed esterna. Il set botola non è collegato utilizzando cerniere fisse e quindi permette allo sportello della botola di essere rimosso dalla cornice se necessario.

Di norma le botole sono prodotte con un modello di pannello di colore verde (idrotype) adatto agli ambienti umidi in quanto trattato con uno strato di impregnazione. Nel telaio/cornice vengono già inserite le viti.



A richiesta è possibile montare un pannello a riduzione acustica di colore blu.

I principali vantaggi di questo modello sono:

- **Angoli pressati e rinforzati**
- **Pannello removibile per aumentare lo spazio di passaggio**
- **Minimo gap**
- **Catenella di sicurezza inclusa**

Apertura e chiusura sono resi agevoli da 2 dispositivi a pressione click-clak. Posizionati agli angoli esterni della telaio. Premendo il pannello della porta dove si trova il click-clak e chiudere il fermo.

Le botole sono dotate di una catenella di sicurezza che impedisce la caduta accidentale del pannello.

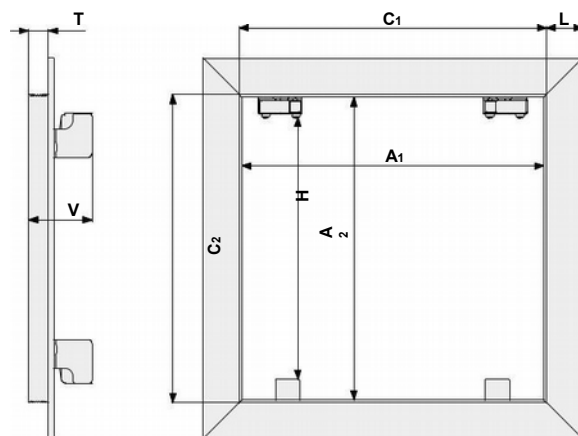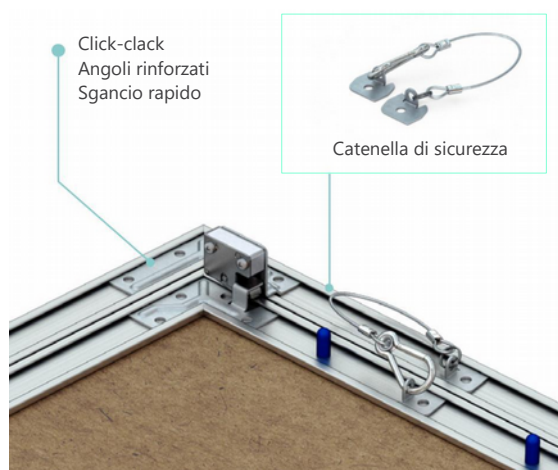

Misure installazione | Foro luce | Altezza

articolo	Descrizione	peso	C1	C2	L	H	A1	T	V
BT20	BOTOLA 200x200x12.5	0,84 kg	204	204	24	174	200	13	43
BT2030	BOTOLA 200x300x12.5	1,09 kg	204	304	24	274	200	13	43
BT30	BOTOLA 300x300x12.5	1,42 kg	304	304	24	274	300	13	43
BT3040	BOTOLA 300x400x12.5	1,76 kg	304	404	24	374	300	13	43
BT3060	BOTOLA 300x600x12.5	2,43 kg	304	604	24	574	300	13	43
BT40	BOTOLA 400x400x12.5	2,19 kg	404	404	24	374	400	13	43
BT4060	BOTOLA 400x600x12.5	3,04 kg	404	604	24	574	400	13	43
BT50	BOTOLA 500x500x12.5	3,13 kg	504	504	24	474	500	13	43
BT60	BOTOLA 600x600x12.5	4,26 kg	604	604	24	574	600	13	43
BT7070	BOTOLA 700x700x12.5	5,57 kg	704	704	24	674	700	13	43