




NASTRO SIGILLANTE GOMMATO

E' una nastro sigillante gommato utilizzato per il collegamento di superfici verticali e orizzontali sui balconi, bagni etc., all'intero del processo nel processo di applicazione del rivestimento liquido.

Caratteristiche

- tenuta elastica della connessione delle superfici;
- impedisce la rottura e la penetrazione dell'acqua
- resistente alle basse e alle alte temperature.

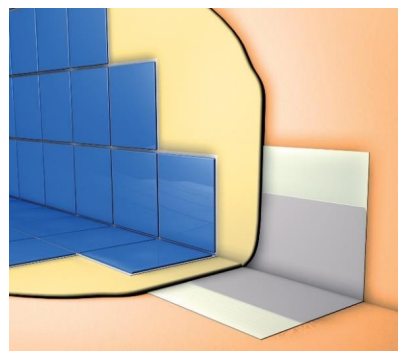

Dati Tecnici	valore
Codice articolo BILDEX	1320
Materiale	tessuto in poliestere con protezione dagli alcali, con rivestimento in gomma
Spessore	min. 0,5 mm
Lunghezza Standard rotolo	50 m
Larghezza rotolo	120 mm
Allungamento massimo	70 - 80%
Resistenza alla pressione dell'acqua	nessuna infiltrazione
Resistenza alla temperatura	da -35°C fino a 100°C

Istruzioni di installazione

La superficie deve essere adeguatamente preparata per l'applicazione degli strati del pavimento. Tutti i lavori inopportuni devono essere rimossi, le superfici devono essere pulite e possibilmente riprofilate. Applicare il rivestimento liquido nell'angolo e incorporare il nastro sigillante gommato su di esso. Continuare ad applicare il rivestimento liquido su tutta l'area. Coprire il Nastro sigillante gommato completamente nella seconda fase dell'applicazione di rivestimento.

Imballaggio e stoccaggio

Imballato in una scatola di carta. Conservare in luogo asciutto e coperto.

Certificazioni e Norme

Il prodotto non è soggetto ad alcuna norma europea armonizzata.

Norme:

È compito del progettista valutare l'utilizzo del prodotto in funzione della legislazione vigente e delle norme di riferimento.

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. BILDDEX si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.