


PROFILO PER MURATURA CON RINFORZO ALI PICCOLE

PMA6

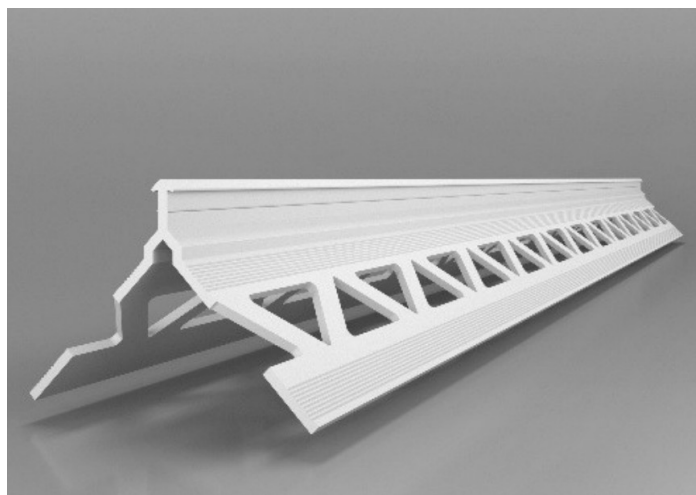

Materiale: PVC resistente ai raggi UV

Impiego:

Prima di iniziare i lavori di intonacatura, utilizzare una livella per allineare il profilo nella posizione corretta. Esistono diversi metodi per fissare il profilo all'angolo. Lo stesso può essere fissato meccanicamente (con chiodi, clip) o applicato con malta o colla speciale. Si consiglia di collegare i singoli profili con i chiodi in dotazione. La perforazione garantisce il collegamento con l'intonaco e l'impostazione del profilo come necessario, in questo modo è anche possibile migliorare la rettilineità degli angoli realizzati in modo impreciso.

Caratteristiche del profilo in PVC

| | |
|---------------------|---------|
| Materiale | PVC |
| Lungh.Barra [mm] | 2500 |
| Lunghezza Ali [mm] | 25 x 25 |
| Spess.Intonaco [mm] | 6 |

Caratteristiche e vantaggi:

- Riduce al minimo il tempo necessario per creare angoli perfetti
- protegge i punti in cui l'intonaco è più vulnerabile
- per uno spessore dell'intonaco di 6 mm
- per tutti i tipi di intonaci, compresi quelli a base di gesso
- stabilità a lungo termine, senza rischio di corrosione

Stoccaggio:

Confezionato in scatole di cartone, stoccare orizzontalmente in luoghi asciutti a temperatura range +5 ° + 40 ° C.

Norme:

É compito del progettista valutare l'utilizzo del prodotto in funzione della legislazione vigente e delle norme di riferimento.

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Bildex si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

I dati qui riportati possono differire da quelli impressi sugli imballi o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura
- errori di stampa