

PROFILO DI DELIMITAZIONE


MATERIALE

Lamiera Zincata

IMPIEGO

Interno

CONFORMITÀ UNI EN 13964

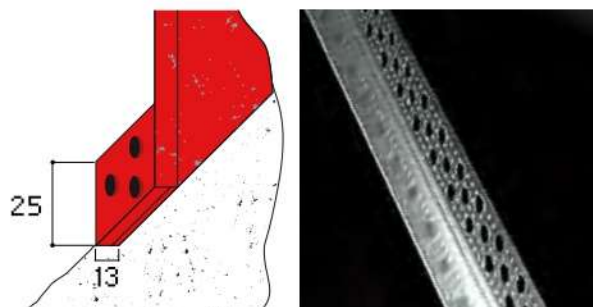

Codice	Spessore mm	Lato mm	Lunghezza cm	Sp. Intonaco mm	Confezione	U.M.
913.60	5/10	25 X 13	300	3,00	60 METRI	CF


PROFILO DI DELIMITAZIONE

MATERIALE

Lamiera Zincata

IMPIEGO

Delimitazione scuretto autobloccante impiego interno

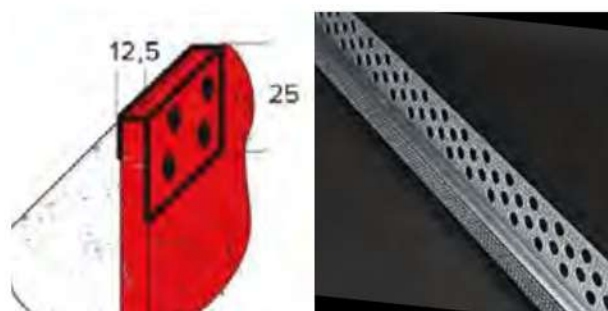

Codice	Spessore mm	Lato mm	Lunghezza cm	Sp. Intonaco mm	Confezione	U.M.
913P	5/10	25 X 12 X 14,5	300	1,50	90 METRI	CF

PROFILO PER CONTROSOFFITTO ANGOLARE CARTONGESSO

MATERIALE

Lamiera Zincata

IMPIEGO

Interno



CONFORMITÀ UNI EN 13964

Codice	Spessore mm	Lato mm	Lunghezza cm	Confezione	U.M.
914	6/10	30 X 30	300	30 METRI	CF


PROFILO "SCURETTO A Z" CORNICI CARTONGESSO E INTONACO

MATERIALE

Lamiera zincata verniciata bianco

IMPIEGO

Interno

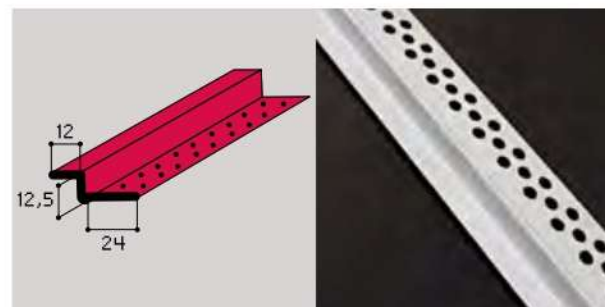

CONFORMITÀ UNI EN 13964

Codice	Spessore mm	Lato mm	Lunghezza cm	Confezione	U.M.
789	5/10	12 X 12,5 X 24	300	75 METRI	CF